

MOSAIC MR4

Order Code: 1100041

Unidad de expansión de relés de seguridad, 4 relés de seguridad (4NO+2NC), bloques de terminales de tornillo



Nivel de seguridad
PL e

Salidas de relé de seguridad
4 sencillas NA + 2 NC (6 A a
250 Vca)

Descripción Técnica

Las Unidades de Expansión MR4 no requieren MSC ya que se conectan directamente al OSSD seleccionado

Características

Nivel de seguridad	PL e
Nivel de seguridad (SIL / PL)	SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Temperatura de funcionamiento (°C)	Desde -10 a 55
Señalización	Indicación LED de estado de funcionamiento y diagnóstico de anomalías. LED de indicación de condición de entrada
Conexiones	Bloques de terminales extraíbles, contactos de tornillo
MTTFD (ISO 13849-1) años	The values depend on the type of use. Refer to the technical manual
PFHD (IEC 61508)	Los valores dependen del tipo de uso. Consulte el manual técnico
Salidas de relé de seguridad	4 sencillas NA + 2 NC (6 A a 250 Vca)
Temperatura de almacenamiento (°C)	
Housing for MCM	No
USB input	No
Dimensiones de embalaje Ancho x Altura x Fondo (mm)	36 x 128 x 118
Clase de producto	A
Código Aduanero	8536490099


Datos eléctricos

Fuente de alimentación (Vcc)	24 ± 20%
------------------------------	----------

Datos mecánicos

Dimensions HxWxD (mm)	108 x 22,5 x 114,5
Grado de protección	IP 20 para carcasa - IP 2X para bloque de terminales
Fijación	Montaje rápido en riel según la norma EN 50022-35

Dibujo Técnico

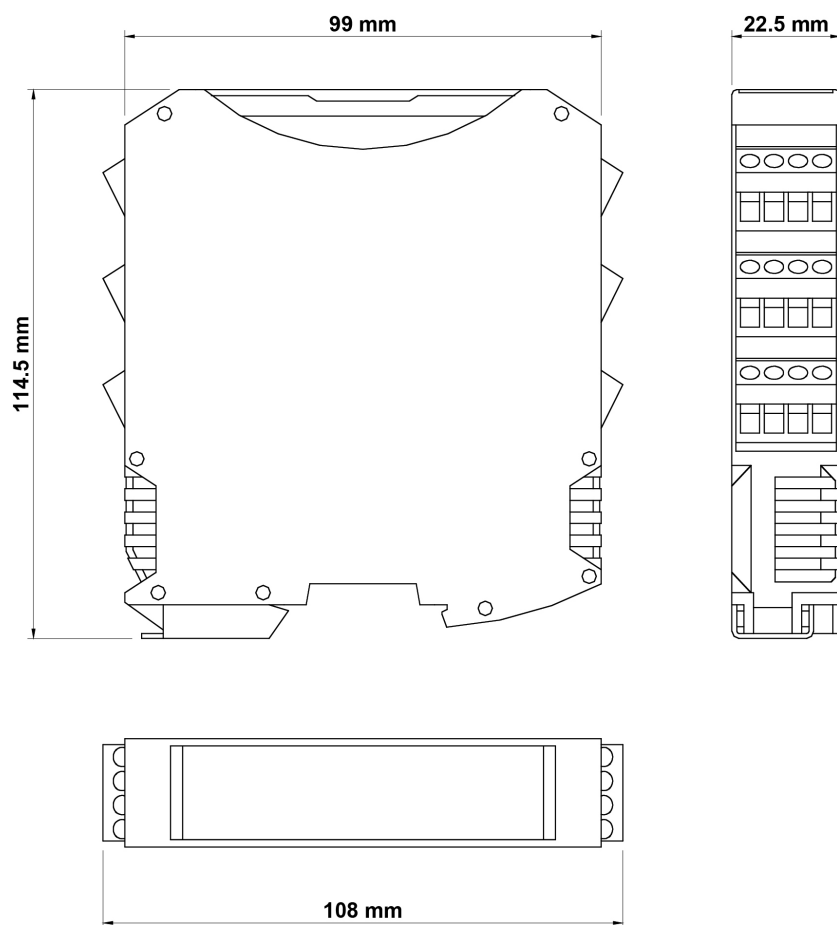

Certificados

