

SAFEGATE MA L2X

Order Code: 1390800

Juego de brazos de silenciamiento, L-Logic (solo salida) dos haces cruzados



Alcance máximo (m)

2.5

Sistema de funcionamiento

Emisor / Receptor

Descripción Técnica

Brazos de silenciamiento de haces cruzados con 2 sensores de haces pasantes
Puede utilizarse junto con las barreras de control de acceso Safegate para crear un sistema de control de acceso unidireccional con lógica de silenciamiento en L solo de salida
Qué hay en la caja: 2 brazos de silenciamiento (emisor y receptor) con sensores de silenciamiento precableados y prealineados, tornillos y soportes de fijación

Características


Alcance máximo (m)	2.5
Sistema de funcionamiento	Emisor / Receptor
Temperatura de funcionamiento (°C)	Desde -30 a 55
Lógica de muting	L-lógica (monodireccional) con 2 rayos cruzados
Campo sensor de muting	Altura e inclinação ajustáveis
Characteristic output of muting sensors	PNP 100mA en 24VDC Dark-on
Sensores de Muting	Brazos emisor y receptor
Sensores optoelectrónicos integrados	2 con rayos cruzados
Detección	Control de acceso
Recintos	Ninguno
Dimensiones de embalaje Ancho x Altura x Fondo (mm)	145 x 390 x 200
Clase de producto	A
Código Aduanero	8538909999

Datos eléctricos

Datos mecánicos

Fijación	Trasera, lateral a través de un conjunto de soportes LL (suministrados). Soportes rotativos SFB SG (opcional)
----------	---

Dibujo Técnico

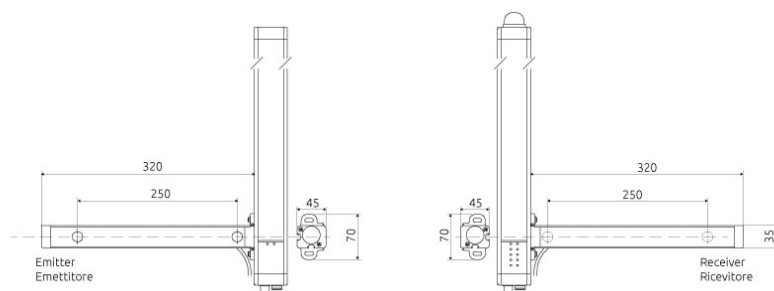

Certificados

